Smart-UPS

APC Smart-UPS RT 10000VA 230V

SURT10000XLI

APC Smart-UPS On-Line,8000 Watts /10 kVA, Entrada 230V /Salida 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended runtime model, Altura del rack 6 U.
Incluye: DC con software, Manual de servicio, Cable RS-232 de señalización Smart del UPS, Manual del usuario, Tarjeta de manejo Web/SNMP

Especificaciones técnicas

Salida

Capacidad de Potencia de Salida	8000 Vatios / 10 kVA
Máxima potencia configurable	8000 Vatios / 10 kVA
Tensión de salida nominal	230V
Nota de tensión de salida	Configurable para tensión de salida nominal 220 : 230 o 240
Distorsión de tensión de salida	less than 3%
Frecuencia de salida	(sincronizada a red eléctrica principal) 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0, 1
Otras tensiones de salida	220, 240
Factor de cresta	3: 1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal

(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)

(4) IEC 320 C13

(4) IEC 320 C19

Conexiones de salida	(4) IEC Jumpers
Desviación	Desviación interna (automática y manual)

Entrada

Entrada de voltaje	230V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 5 Hz (autosensible)
Tipo de enchufe	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	160 - 280V
Otras tensiones de entrada	220, 240
Distorsión armónica total de entrada:	Less than 7% for full load

Baterías y autonomía

Tipo de batería :Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración.

Baterías pre-instaladas	4
Tiempo típico de recarga	2.20 hora(s)
Cartucho de repuesto de batería	**RBC44**
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	2
Opciones de funcionamiento extendido	

Gráfico de autonomía

Curve	Part Number(s)
A	SURT10000XLI
B	SURT10000XLI + (1)SURT192XLBP
C	SURT10000XLI + (2)SURT192XLBP
D	SURT10000XLI + (3)SURT192XLBP
E	SURT10000XLI + (4)SURT192XLBP

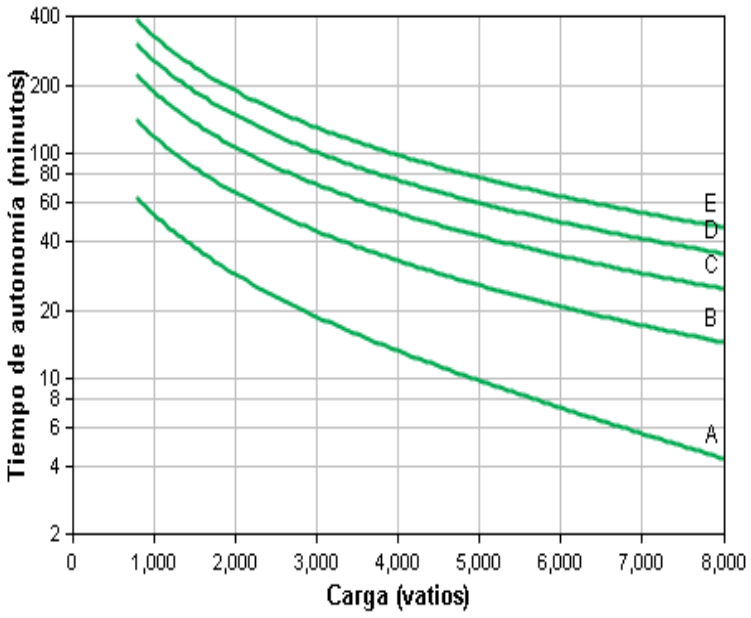

Uso de energía / eficiencia

Load	Efficiency
25%	88.3%
50%	91.3%
75%	91.8%
100%	91.6%

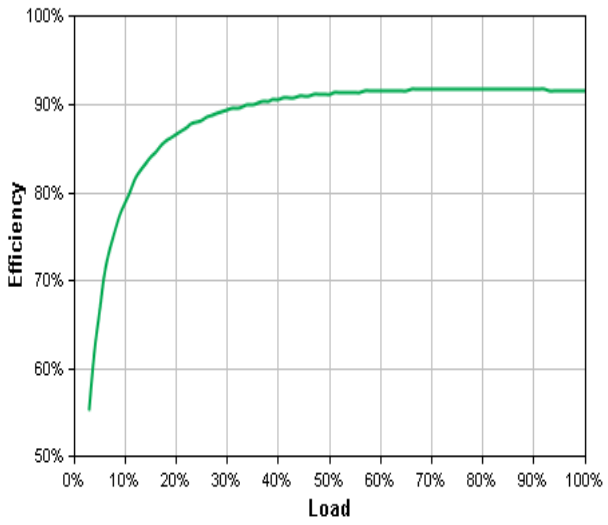

Comunicaciones y manejo

Puerto de interfaz DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot
Placas SmartSlot™ pre-instaladas **AP9631**

Panel de control :Visualizador de estatus LED con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: Batería activada, Cambiar Batería, Sobrecarga y derivación.
Alarma audible :Alarma de batería encendida, alarma distintiva de carga de batería baja, alarma de sobrecarga de tono continuo.
Interruptor de emergencia (EPO) :Sí

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) 1265J Joules
Filtrado :Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0, 3% IEEE, tiempo de respuesta de cierre cero:,cumple con UL 1449.

Físico

Dimensiones de altura máxima	432.00 mm
Dimensiones de anchura máxima	263.00 mm
Dimensiones de profundidad máxima	736.00 mm
Altura del rack	6U
Peso neto	110.91 KG
Peso de embarque	129.09 KG
Altura de envío	552.00 mm
Anchura de envío	597.00 mm
Profundidad de envío	991.00 mm
Color	Negro
Unidades por tarima	2.00

Ambiental

Ambiente operativo	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95% no%
Elevación de operación	0-3000 metros

Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95% no%
Elevación de almacenamiento	0-15000 metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	55.00 dBA
Disipación térmica en línea	2262.00 BTU/hora
Clase de protección	IP 20

Conformidad

Aprobaciones :C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Clase A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE

Garantía estándar : Reparación o reemplazo por 2 años

Estado de oferta sostenible

RoHS	Cumplimiento
PEP	Disponible en la ficha Documentación
EOLI	Disponible en la ficha Documentación
Cumplimiento de otras Normas ambientales	Directivas RoHS para China

****Tiempo de recarga del 90% de la capacidad total de la batería luego de una descarga hasta el apagado utilizando una carga clasificada para la mitad del régimen de carga completa del UPS.**

CONSULTAR MODELOS Y PRECIOS A : ventas@americanups.com.pe

http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SURT10000XLI&total_watts=200